Kelvin Light 取扱説明書 (保存用)

LIGHT ACTION

LA-SP100K (色温度可変タイプ)

ギャラクシア社製品ご使用上の注意

・LEDの寿命について

LEDの寿命は、使用環境、使用方法といったさまざまな環境により大きく変化します。
照明器具の寿命としては、光源であるLEDの部品・部材の劣化も要因となります。
あらかじめご了承ください。

・色味のばらつき

LEDの特性上、光源の色味や輝度にバラツキがあるため同一品番商品であっても商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がございます。
あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。

・白色点灯

RGBタイプのLEDで表現する白色の光は、色味の表現が難しく、また長時間の点灯は器具の寿命を縮めることになります。 白色を演出でお使いの場合は、カラー演出のひとつとして部分的に使っていただき、輝度を80%以下に抑えてご使用いただきますようお願いいたします。

・色バランスの変化

RGBタイプのLEDは、それぞれ光束減退時間が異なります。点灯時間の経過とともに、色バランスが初期に設定したものから変化していきます。

・LEDの調光について

調光レベルが下限近くの状態では、
□電源を入れた場合に点灯しない。
□停電や瞬時の電圧低下などで消灯する。
□複数の器具を1つの調光器で使用する場合LEDの特性により個々の消灯に違いがでる。
等の状態になる場合があります。

・使用環境について

正常な取付以外は、本来の機能を果たさなくなるばかりか故障の原因となります。
製品のご使用にあたっては、必ず製品ごとに定められている使用条件下でご使用ください。
屋内用ライトは紫外線に弱いため、直射日光があたる屋内の場所ではご使用をお避けください。パワーサプライについては熱やほこりを嫌いますので換気に気をつけ、定期的な清掃を必ず行って下さい。火災、事故になる恐れがあります。

・データについて

各種仕様、性能に関するデータは製品選定の目安としてご利用いただく目的で記載しており、すべての使用条件下における数値を保証するものではありません。
弊社製品をお客様の製品に使用した場合の数値は、取付精度、取付方法、及び温度、湿度、塵埃、屋内外の別、及び対象製品の構造、材料、大きさや設置状態、固有の操作などさまざまな要素によって異なった値となる場合があります。
弊社製品を記載数値の限界付近で使用する場合や、事故の予防などで安全性、耐久性の確認が必要な場合は、弊社に使用条件をできるだけ詳細に説明の上ご相談ください。

安全に関する ⚠ 警告

● 器具の改造、部品の交換をしないでください。火災、落下、感電の原因となります。

改造 NO!

安全に関する ⚠ 注意

● この器具の使用環境条件は-20℃～50℃に設定されております。範囲外の環境での使用は火災、LED短寿命、器具の変形などの原因となります。

-20℃
～50℃

● 器具と周辺機器の接続、設定は取扱い説明書に従ってください。
間違って使用すると火災、LED短寿命などの原因になります。

説明書

製品の保証について

保証期間

・保証期間はお買い上げ日より1年間です。

保証範囲

・消耗部品の自然な消耗・劣化により故障した場合。
・火災、水害など天変地異および異常な電圧などの外的要因により故障または破損した場合。
・輸送中の振動・落下により故障した場合。
・お客様の過失により本製品が故障、または破損した場合。
・故障した製品をお送りいただけない場合。
・その他、弊社の判断に基づき保証が認められない場合もございます。

株式会社システムワークス

本　　社　〒810-0072　福岡県福岡市中央区長浜2-1-30　TEL 092-738-0008　FAX 092-711-0980
東京営業部　〒110-0016　東京都台東区台東1丁目27-5-3F　TEL 03-6803-2820　FAX 03-3831-8670

Kelvin Light 取扱説明書 (保存用)

LIGHT ACTION

LA-SP100K (色温度可変タイプ)

ケルビンライトは撮影用に開発されたLEDパネルライトです。
高い演色性と、照度を保ったままで2700K～6500Kの色温度調光ができ、フリッカレスでチラつきがなく動画や写真の撮影に最適です。

製品技術仕様

型番	LA-SP100K (色温度可変タイプ)
素材	アルミダイキャスト(枠)/ポリカーボネイト(表面)
寸法(W.H.D)	583mmx 583mm(光源面) x 83mm
消費電力	105W±7W
定格	AC100-200V
重量	8 kg
光束	6100 lm
照度 1M地点	2721lux
演色性	＞Ra90
色温度	2700K～6500K / 2900～6200K(出荷時設定)
調光/コントロール	256step / DMX512

・付属品
電源ケーブル1.5M
取付けアーム

・別売品
DMXコントローラー
スタンド

寸法

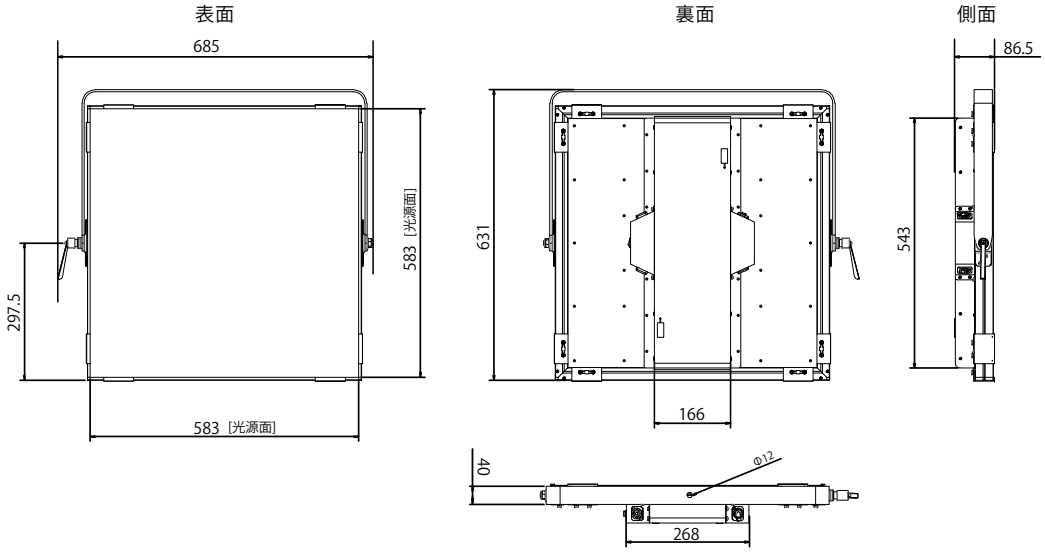

配光特性

配光曲線

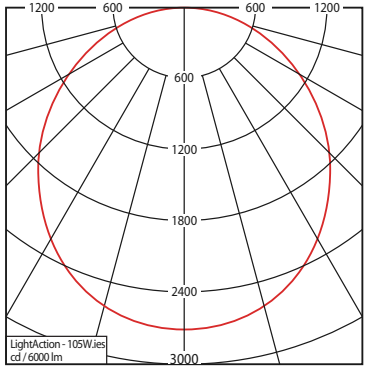

照度図

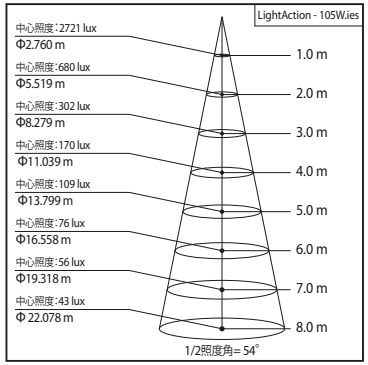

パネル間の接続例

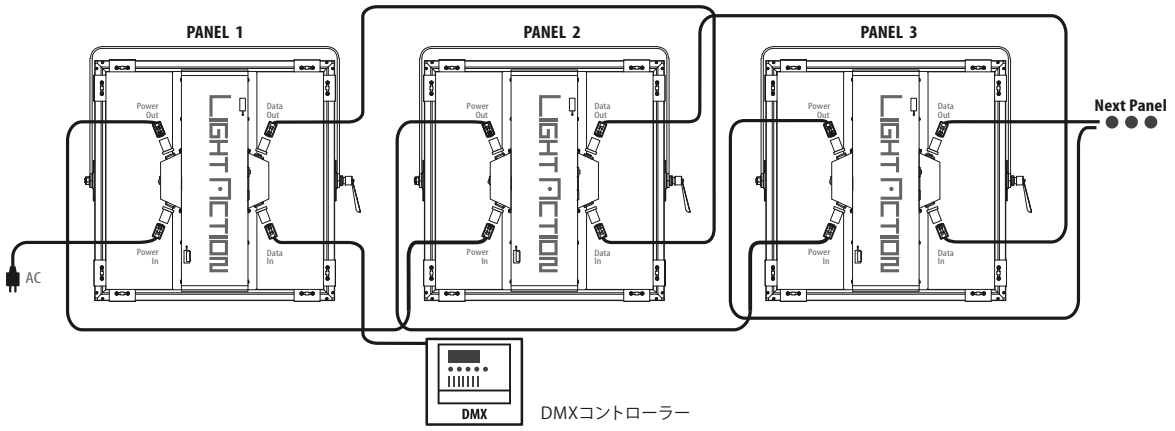

Kelvin Light 取扱説明書 (保存用)

LIGHT ACTION

LA-SP100K (色温度可変タイプ)

電源

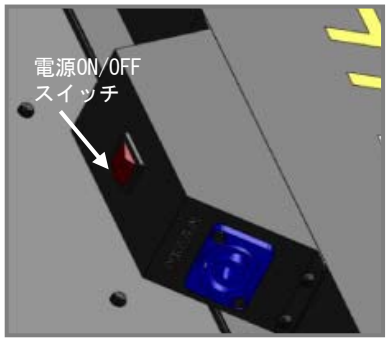

電源コードをコンセントに繋ぎ、パネル背面のスイッチをONにしてください。

本体の角度調整

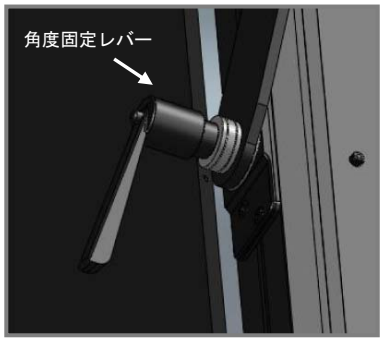

・側面のレバーを左に回しネジをゆるめ、本体パネルの角度を調整してください。
※レバーは、ゆるめ過ぎると外れますのでご注意ください。

・本体の角度が決まったらレバーを右に回して締め、固定してください。

ディップスイッチの設定

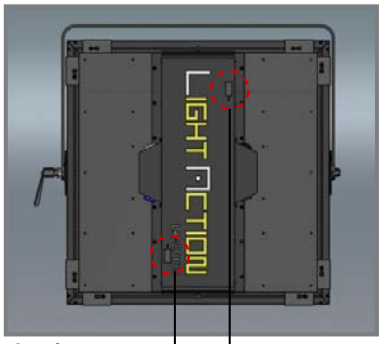



初期設定は全てOFFです。

□スイッチ1～9 (DMXネットワークID)
設定にあたっては右の表をご参照ください。

□スイッチ10 (色温度)
出荷時はOFF (2900K～6200K) に設定しております。
※色温度2700K-6500Kで使いたい場合は
10のスイッチをONにしてください。

※DMXコントロール/ディップスイッチアドレス設定 (二進法)

ADDRESS	DMXディップスイッチ 1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2	■								
3		■							
4	■	■							
5			■						
6	■		■						
7		■	■						
8	■	■	■						
9				■					
10	■			■					
11		■		■					
12	■	■		■					
13			■	■					
14	■		■	■					
15		■	■	■					
16	■	■	■	■					
17					■				
18	■				■				
19		■			■				
20	■	■			■				
21			■		■				
22	■		■		■				
23		■	■		■				
24	■	■	■		■				
25				■	■				
26	■			■	■				
27		■		■	■				
28	■	■		■	■				
29			■	■	■				
30	■		■	■	■				

■ON □OFF

ADDRESS	DMXディップスイッチ 1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	■	■	■	■					
32	■				■				
33		■			■				
34	■	■			■				
35			■		■				
36	■		■		■				
37		■	■		■				
38	■	■	■		■				
39				■	■				
40	■			■	■				
41		■		■	■				
42	■	■		■	■				
43			■	■	■				
44	■		■	■	■				
45		■	■	■	■				
46	■	■	■	■	■				
47						■			
48	■					■			
49		■				■			
50	■	■				■			
51			■			■			
52	■		■			■			
53		■	■			■			
54	■	■	■			■			
55				■		■			
56	■			■		■			
57		■		■		■			
58	■	■		■		■			
59			■	■		■			
60	■		■	■		■			

■ON □OFF

60以降のアドレス設定表に関してはお問い合わせ下さい。

SC-01コントローラーによる調光

パネル背面のNetwork Inの部分に
コントローラーのプラグを差し込んでください。

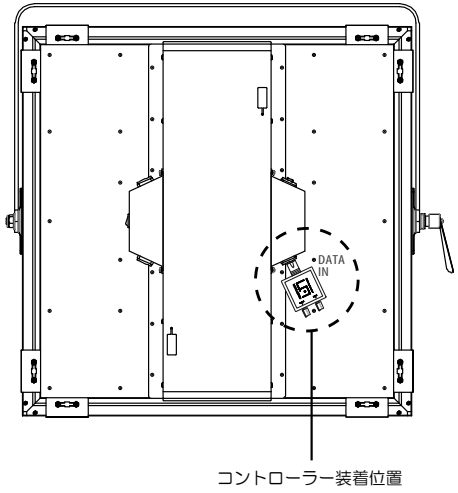

操作方法



【明るさを変える】
左のDIMMERスイッチを時計回りに回してください。
0%～100%の照度調光が出来ます。

【光の色を変える】
右のKELVINスイッチを時計回りに回してください。
2700K(電球色)～6500K(昼光色)の色温度調光が出来ます。
(色温度可変タ イプ・LA-SP100K使用時に限ります)

コントローラー寸法図

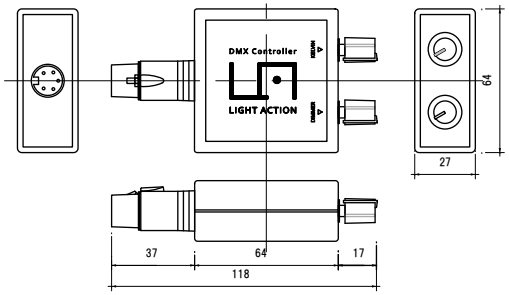

コネクター・ピンアサイン
1. GND
2. DMX-
3. DMX+
4. +5V
5. N.C